

# Wireless Interface Evolution 3

VOKKERO®, une marque 100% ADEUNIS RF



► La Wireless Interface est un module Vokkero® intégré dans un boîtier disposant de connecteurs entrée/sortie audio et alimentation externe (version WI 4 fils uniquement).

► Cette interface a été spécifiquement développée pour :

- l'extension sans fil à un intercom filaire 2 ou 4 fils.
- l'utilisation d'un micro pupitre déporté.
- l'extension de zone de couverture.
- l'augmentation du nombre d'utilisateurs (jusqu'à 10).

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre d'utilisateurs .....	jusqu'à 5 + WI + nombre illimité en mode écoute
Compatibilité intercoms filaires (version 2 fils).....	Bouyer, HME, Clearcom, ASL, RTS Telex, Tecpro...
Canaux .....	3 (Europe) - FHSS (US, Canada)
Bande passante .....	300 Hz à 3kHz
Distorsion audio.....	< 5% (CODEC digital et filtre de bruits)
Délai .....	100ms
Consommation.....	1.5 W max (si puissance RF = 200mW)
Fréquences .....	863-870MHz (Europe, Afrique du Sud...)
.....	902-928MHz (USA, Canada, Australie...)
Poids .....	< 800g
Dimensions .....	170 x 110 x 85mm
T° de fonctionnement.....	-20/+70°C
T° de stockage.....	-40/+85°C
Alimentation externe (version 4 fils).....	20 à 32 Vdc (XLR 4 points)
Normes.....	Europe: EN 300-220 / EN 301-357
.....	USA: FCC Part 15
.....	AS/NZS 4268



**ZONES CONTAMINEES**

**INDUSTRIES CHIMIQUES**

**NUCLEAIRE**

**INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES**

**AUDIOVISUEL**

**MARITIME**

**UN METIER, UNE SOLUTION**


# Wireless Interface Evolution 3

## MODES DE MISE EN ŒUVRE

### ► Communication avec un centre de contrôle délocalisé



### ► Extension du nombre d'utilisateurs sur un même réseau (jusqu'à 10)

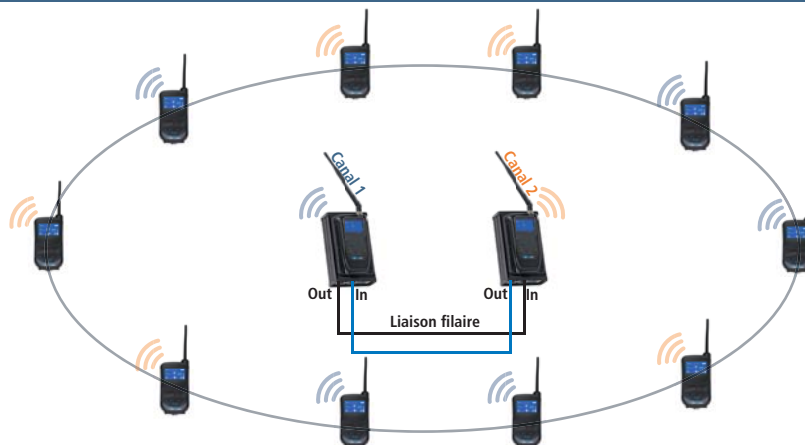

### ► Extension zone d'ombre



### ► Interface avec un intercom filaire

